


	Part (część)	Description (opis)	Q-ty (il.)	Nm	Part no.
1	Set's main part (główna część setu)	Right side (prawa strona)	1		WT-9034
2	Foot cover (osłona stopy)	Left side (lewa strona)	1		WT-9021
3	Footrest adapter (adapter do podnóżki)	Part 1 (część 1)	1		WT-9004
4	Footrest adapter (adapter do podnóżki)	Part 2 (część 2)	1		WT-9003
5	Footrest (podnóżka)	Ø24mm, L=74mm	1		WT-9005
6	Plug (zaślepka)		1		WT-9014
7	Adapter (replaces motorcycle kickstand)	Use OEM bolts (użyj śrub fabrycznych)	1		WT-9038
8	Gear shifter lever (dźwignia zmiany biegów)		1		WT-9008
9	Support (wspornik)		1		WT-9009
10	Small footrest (mała podnóżka)	For gear shifter or brake	1		WT-9010
11	Spacer (dystans)	Ø24/8,2mm, L=5mm	2		WT-1111
12	Bolt (śruba)	M6x10 DIN7991 A2	4		EU-113
13	Bolt (śruba)	M8X25 DIN7991 A2	1		EU-172
14	Bolt (śruba)	M8X30 DIN7991 A2	1		EU-130
15	Bolt (śruba)	M8x25 DIN6912 A2	2		EU-138
16	Bearing (łożysko)		2		608ZNR
17	Connecting head (główka wahliwa)	Ø6/M6 left thread (lewy gwint)	1		PGAKL6
18	Bolt (śruba)	M6x20 ISO7380 A2	2		EU-077
19	Bolt (śruba)	M8x30 DIN912 A2	1		EU-055
20	Bolt (śruba)	M6x16 DIN7991 A2	1		EU-073
21	Connecting head (główka wahliwa)	Ø6/M6 right thread (prawy gwint)	1		PGAKR6
22	Nut (nakrętka)	M6 A2 DIN934 7Nm	1		EU-134
23	Nut - left-hand thread (nakrętka - gwint lewy)	M6 A2 DIN934 7Nm	1		EU-133
24	Connector (łąącznik) L=170mm	standard, without quickshifter	1		WT-9039
25	Connector (łąącznik), L=70mm	optional, for quickshifter	1		WT-9040



The table shows the maximum tightening torques for the screws. Threaded elements may have lower strength. Check the manual or contact the manufacturer.


W tabeli podano maksymalne momenty dokręcania dla śrub. Elementy gwintowane mogą mieć niższą wytrzymałość. Sprawdź w instrukcji bądź skontaktuj się z producentem.

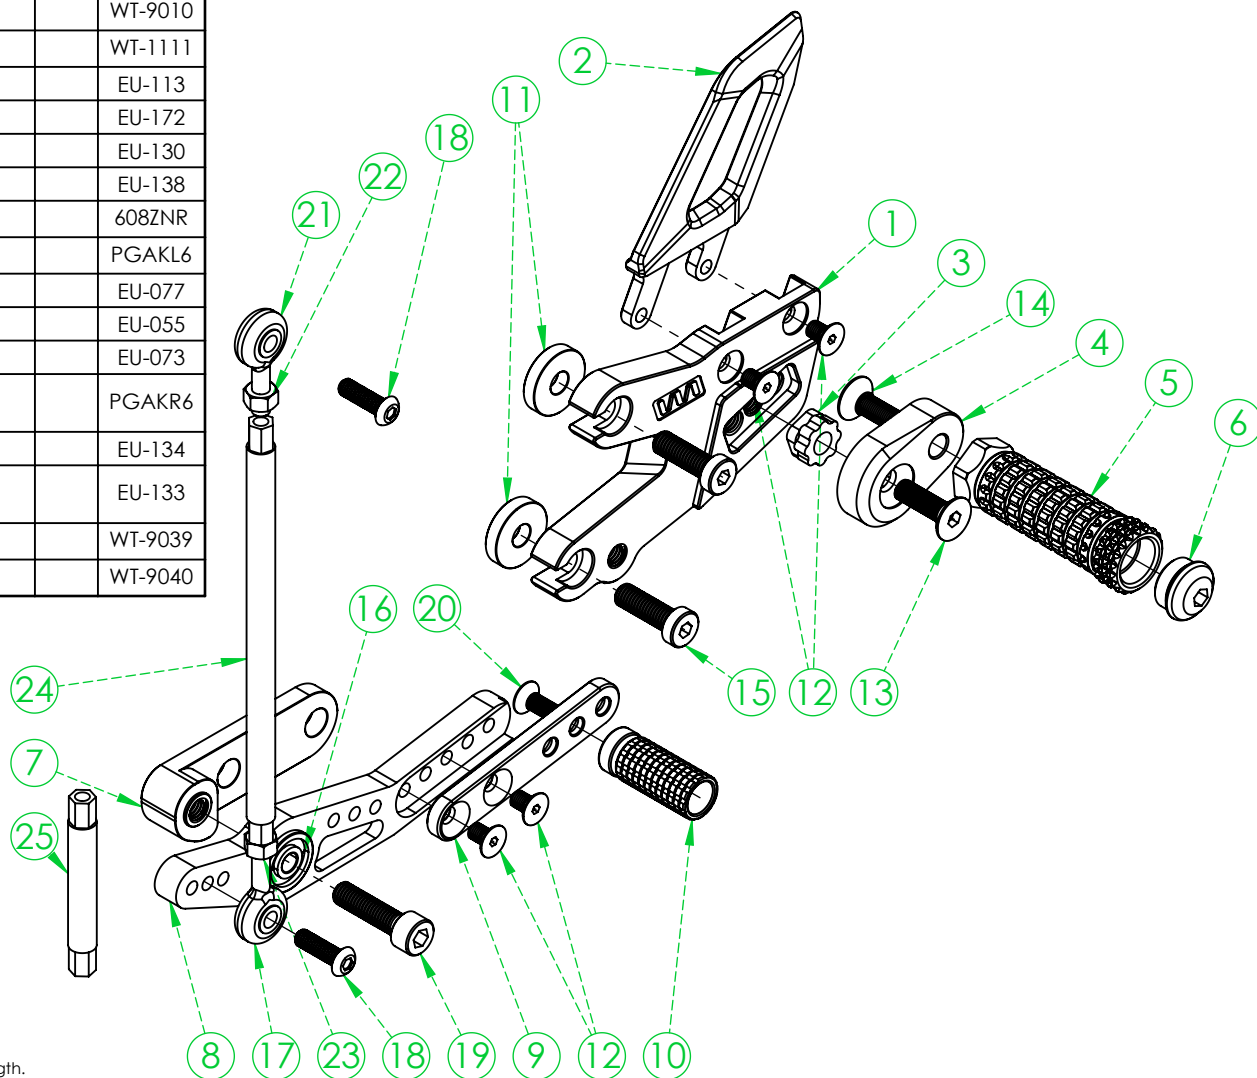

WOMET.TECH

SET Yamaha R7 2023 - Right side

	Part (część)	Description (opis)	Q-ty (il.)	Nm	Part no.
1	Set's main part (główna część setu)	Right side (prawa strona)	1		WT-9033
2	Pump holder (wspornik pompy)		1		WT-9035
3	Footrest adapter (adapter do podnóżki)	Part 1 (część 1)	1		WT-9004
4	Footrest adapter (adapter do podnóżki)	Part 2 (część 2)	1		WT-9003
5	Footrest (podnóżka)	Ø24mm, L=74mm	1		WT-9005
6	Plug (zaślepka)		1		WT-9014
7	Break lever (dźwignia hamulca)		1		WT-9036
8	Support (wspornik)		1		WT-9037
9	Small footrest (mała podnóżka)	For gear shifter or brake	1		WT-9010
10	Spacer (dystans)	Ø24/8,2mm, L=5mm	2		WT-1111
11	Bearing (łożysko)		2		608ZNR
12	Bolt (śruba)	M8X25 DIN7991 A2	3		EU-172
13	Bolt (śruba)	M6x20 DIN7991 A2	1		EU-074
14	Bolt (śruba)	M8X30 DIN7991 A2	1		EU-130
15	Bolt (śruba)	M8X14 DIN7991 A2	2		EU-181
16	Washer (podkładka)	M8 DIN125 A2	2		EU-086
17	Bolt (śruba)	M8x25 ISO7380 A2	1		EU-083
18	Bolt (śruba)	M6x10 DIN7991 A2	2		EU-113
19	Bolt (śruba)	M6x16 DIN7991 A2	2		EU-073
20	Bolt (śruba)	M8x25 DIN6912 A2	2		EU-138
21	Bolt (śruba)	M6x15 DIN912 A2	1		EU-044

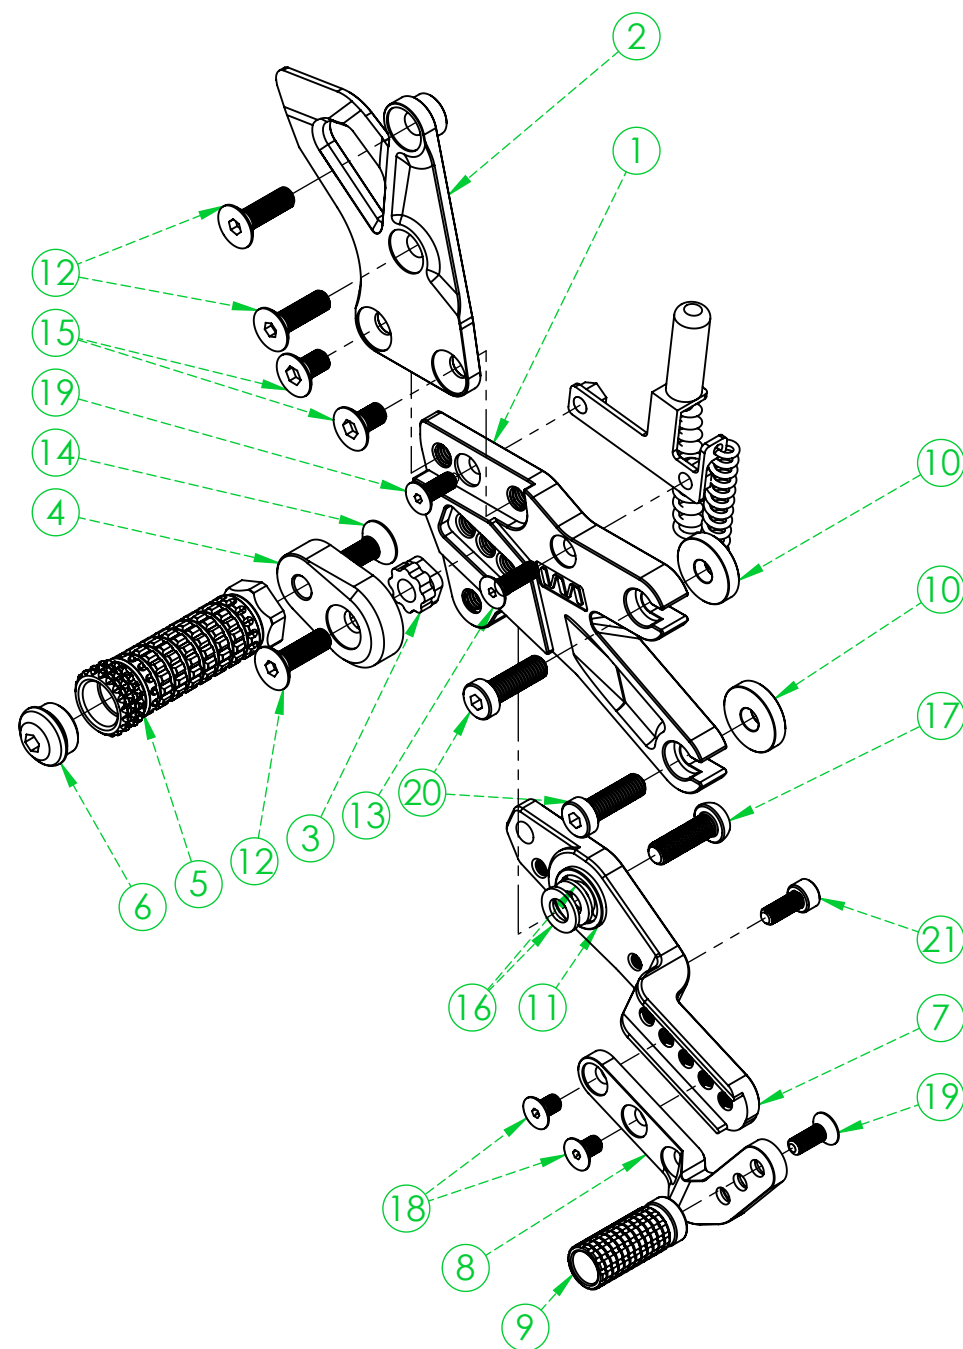

The table shows the maximum tightening torques for the screws. Threaded elements may have lower strength. Check the manual or contact the manufacturer.
W tabeli podano maksymalne momenty dokręcania dla śrub. Elementy gwintowane mogą mieć niższą wytrzymałość. Sprawdź w instrukcji bądź skontaktuj się z producentem.